Параізаляцыйнай плёнкі (B)
ONDUTISS PRO Frame House


Функцыі параізаляцыйнай плёнкі:
• абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
• зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізалюючыя ўласцівасці ўцяпляльніка,
• абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц уцяпляльніка.

Відэа па мантажы на канале [ondutiss.pro]



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 96 м²
Цана за рулон*	5760 - 6050 руб.
Кошт за метр квадратны*	60 - 64 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м², РФ ГОСТ 2678	135 ± 5%
Таўшчыня, мкм	150
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 95 / 75
Парапранікальнасць, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не более 9
Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	не менш за 78
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	не менш за 56
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод B	не менш за 7000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928, метод A	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Не
Шырыня, м,ГОСТ 2678	3.2
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	30
Дыяметр рулона, мм	150±10
Вага рулона, кг	14.15
Тэрмін службы, лет	

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн

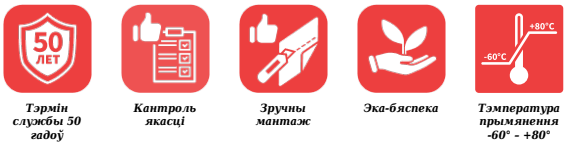

Тэрмін службы 50 гадоў | *Кантроль якасці* | *Зручны мантаж* | *Эка-бяспека* | *Тэмпература прымянення -60° - +80°*